Über 75 Jahre Holzschutz von Obermeier!


Produkt-Programm

2026







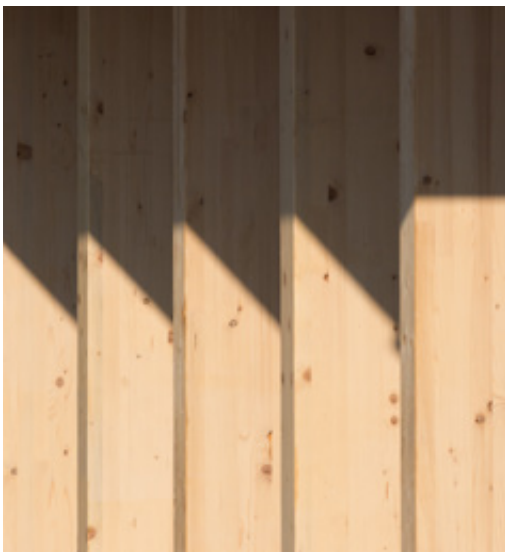



KORA®
HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Team Außendienst

Steffen Krähmer
Wöhlsdorf 9
07955 Auma-Weidatal
Mobil: +49 151 125 170 54
steffen.kraehmer@obermeier.de

Klaus Kieroth
Nümmener Straße 83
42653 Solingen
Mobil: +49 151 125 170 44
klaus.kieroth@obermeier.de

Gunnar Sturm
Im Bachberg 2
56133 Fachbach
Mobil: +49 151 125 170 47
gunnar.sturm@obermeier.de

Stephan Sänger
Clara-Tott-Straße 7
86156 Augsburg
Mobil: +49 151 125 170 53
stephan.saenger@obermeier.de

Hendrik Scharf
Kastanienallee 9
19065 Raben Steinfeld
Mobil: +49 175 580 79 68
hendrikscharf@aol.com

Thomas Kallisch
Hochwaldstr. 48a
55767 Rinzenberg
Mobil: +49 151 125 170 68
thomas.kallisch@obermeier.de

Markus Treude
Breslauer Straße 34
57319 Bad Berleburg
Mobil: +49 151 125 170 48
markus.treude@obermeier.de

Peter Renner
Lausitzer Straße 48
90453 Nürnberg
Mobil: +49 151 125 170 40
peter.renner@obermeier.de

Jens Höltje
Lilienweg 2a
27777 Ganderkesee
Mobil: +49 151 125 170 45
jens.hoeltje@obermeier.de

Willi Löns
Maximinstraße 26a
56072 Koblenz
Mobil: +49 172 832 17 71
willi.loens@obermeier.de

Markus Sondermann
Friedrichstraße 82
57462 Olpe
Mobil: +49 176 105 242 00
markus.sondermann@obermeier.de

Alois Nebauer
Dingolfinger Straße 103
94405 Landau/Isar
Mobil: +49 175 293 96 56
nebauer.hoecking@t-online.de

Bestellung
schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de oder unter Tel. +49 2751 524-555

Beratung
Tel. +49 2751 524-566

Team Innendienst

Ingo Hackler
ingo.hackler@obermeier.de

Paula Jacobi
paula.jacobi@obermeier.de

Kira Radenbach
kira.radenbach@obermeier.de

Bequem online im B2B-Profishop bestellen:

shop.kora-holzschutz.de

Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY
Telefon: +49 2751 524-0

Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY
Telefon: +49 203 778 750

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de

Produkt-Programm **2026**

Seite

Koranol®

Koranol® Grund Farblos 6
Koranol® Holzbau Grund 6
Koranol® Imprägnierlasur Pro 7
Koranol® Imprägnierlasur 7
Koranol® Compact MSL 8
Koranol® Zaun-Braun 8
Koranol® Holzpflegeöl 9
Koranol® Hartwachs-Öl 9

Koralan®

Koralan® Imprägnier Grund Weiß . . 10
Koralan® Imprägnier Grund Farblos 10
Koralan® Holzöl 11
Koralan® Holzöl Spezial 12
Koralan® Holzöl-Spezial 12
Koralan® Dekorlasur 13
Koralan® Edelwachs 14
Koralan® Vergrauungslasur 15
Koralan® Designlasur 16
Koralan® Color-Lasur 17
Koralan® Außenfarbe 18
Koralan® Isolierfarbe Weiß 19
Koralan® Hirnholzschutz 19
Koralan® Parkettlack 20

Seite

Koralan® Holzentgrauer 20
Koralan® Holzreiniger 21
Koratect® Antibelag 21
Koralan® Cut & Protect 22

Koralan® Zubehör

KORA® Flächenstreicher 23
KORA® Schrubber 23
KORA® Holzstiel 23
KORA® Bürste 23
KORA® Streichzubehör 23

Koralan® Tint-System

Koralan® Tint-System 24/25

Koralan® Beutenschutz

Koralan® Beutenschutz-Farbe . . . 26
Koralan® Beutenschutz-Lasur . . . 26
Koralan® Beutenschutz-Öl 27
Koralan® Futterzargen-Lack 27

Bekämpfung / Bautensanierung

Koranol® Ib 28
Koranol® Holzbau Grund 28
Korasit® MS 28
Korasit® NG 10 28
Xilix Gel 29
Koratect® HZS 29

Seite

Koratect® HSC 29
KORA® Kunststoff-Injektor 29
KORA® Einschlaghilfe 29

Korasit® Holzschutzsalze

Korasit® NG 30
Korasit® NG 50 30
Korasit® KS2 30
Korasit® BSM-P 30
Korasit® AS-O 30
Korasit® Farbpasten 30

Koralan® Industriebeschichtungen

Koralan® GL 210 31
Koralan® GL 220 31
Koralan® ZD 200 31
Koralan® UL 100 32
Koralan® UL 110 32
Koralan® UL 420 32
Koralan® UK 100 32
Koralan® UK 110 32
Koralan® TKF 32
Koralan® ED 411 33
Koralan® ED 418 33
Koralan® EL 200 33
Koralan® EL 410 33
Koralan® EL 510 33

KORA® Produktübersicht

Für außen

Anwendung	Grundierung	Wetterschutz lasierend
Koranol® – Auf Lösemittelbasis	Grund Farblos → S. 6 Holzbau Grund → S. 6	Imprägnierlasur Pro → S. 7 Imprägnierlasur → S. 7 Compact MSL → S. 8 Zaun-Braun → S. 8 Holzpflegeöl → S. 9
Koralan® – Auf Wasserbasis	Imprägnier Grund Weiß → S. 10 Imprägnier Grund Farblos → S. 10	Holzöl → S. 11 Holzöl Spezial → S. 12 Holzöl-Spezial → S. 12 Dekorlasur → S. 13 Vergrauungslasur → S. 15 Designlasur → S. 16 Color-Lasur → S. 17 Hirnholzschutz → S. 19

Für außen

Wetterschutz deckend

Außenfarbe → S. 18

Isolierfarbe Weiß (Grund-/Zwischenbeschichtung) → S. 19

Für innen

Oberflächenveredelung

Hartwachs-Öl → S. 9

Dekorlasur → S. 13

Edelwachs → S. 14

Isolierfarbe Weiß → S. 19

Parkettlack → S. 20

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Grund Farblos





Farbton:
Farblos

Bläue-, Schimmel- und Fäulnisschutz | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Für den Außenbereich.
Vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Aufbringmenge: 135–140 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol® Holzbau Grund





Farbton:
Farblos

Bläue- und Fäulnisschutz | Insektenschutz | Streichen/Rollen | Sprühen | Bohrlochbehandlung | 1 l reicht für ca. 3–10 m² bei zwei Arbeitsgängen

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel, lösemittelhaltig.

Schützt Holz vorbeugend vor holzverfärbenden und holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten. Bekämpft holzzerstörende Insekten im Holz. Auch gegen Termiten wirksam.

Zur Vorbeugung und Bekämpfung gemäß DIN 68800-3, 4.

Nur für berufsmäßige und industrielle Anwender.

Anwendungsmenge Gebrauchsklassen 1 bis 3:
Streichen/Rollen, Tauchen, Fluten, Sprühen:
vorbeugend: 135–140 ml/m²; mit Termitenschutz 250 ml/m²
bekämpfend: 350 ml/m²

Bohrlochbehandlung:
bekämpfend und vorbeugend: 10 kg/m³

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Imprägnierlasur Pro





Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Ideal für Nadelholz im Außenbereich.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Enthält wasserabweisende Wachse.

Aufbringmenge: 166–180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l | 20 l

Farbtöne:



sowie Farblos (als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet)

Bläue- und Schimmelschutz | wasserabweisend | UV-Schutz | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Imprägnierlasur





Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Ideal zur dekorativen Gestaltung von Nadelhölzern im Außenbereich.

Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Enthält wasserabweisende Wachse.

Der Anstrichfilm ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Farbtöne:



sowie Farblos (als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet)

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt | wasserabweisend | UV-Schutz | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Compact MSL





Thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung und als Wetterschutz von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Farbtöne:

Farblos [1]	Opalweiß	Antikgrau
Esche	Kiefer	Altkiefer
Eiche hell	Eiche dunkel	Teak
Mahagoni	Palisander	Nussbaum
Ebenholz	Silber	Silbergrau
Anthrazit	Schwedenrot	Moosgrün

[1] als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet

stark wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Zaun-Braun





Farbton:

Dunkelbraun

wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l

Koranol®


Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Holzpflegeöl





Farbtöne:

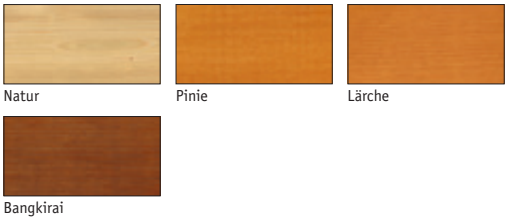

wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzpflegeöl auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich, z. B. Terrassendielen, Gartenmöbel, Sichtschutzzäune, Rankgitter.

Enthält wasserabweisende Wachse.

Pinie und Lärche: Vor allem geeignet für Lärche, Douglasie und Kiefer.
Bangkirai und Natur: Vor allem geeignet für Tropenhölzer wie Bangkirai, Teak etc.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Koranol® Hartwachs-Öl





Farbtöne:



Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Z-157.10-159
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

hochabriebfest | wasserabweisend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 14 m² bei zwei Arbeitsgängen

Universell einsetzbares Boden- und Möbelwachs.

Zur dekorativen Gestaltung aller Hölzer und Böden im Innenbereich.

Atmungsaktiv, offenporig, seidenmatter Glanz.
Auch in Farblos Matt erhältlich. Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen. Auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen.

Rutschhemmend „R10“ gemäß DIN 51130:2014

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-159 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 70 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Imprägnier Grund Weiß





Farbton:
Weiß

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt | auf Wasserbasis | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Weiß lasierende Holzgrundierung auf Wasserbasis.

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Im System mit Koralan® Isolierfarbe Weiß und Koralan® Außenfarbe zu verwenden.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–140 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Imprägnier Grund Farblos





Farbton:
Farblos

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt | auf Wasserbasis | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–140 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Koralan®


Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzöl





Farbtöne:

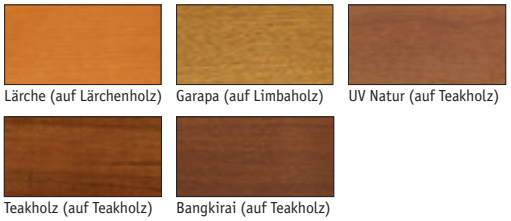



Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen, besonders aus Harthölzern.

Für Holz im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel und Terrassendielen.

Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 1SUCIW

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen (80–120 ml/m² auf Harthölzern)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Holzöl Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzöl Spezial





Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz. Für Holz im Außenbereich, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.
Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.
Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 1ZO6Z1

Gebindegrößen: 10 l | 20 l

Farbtöne:





Koralan® Holzöl-Spezial





Premium Holzpflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.


Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.
Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).
Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Farbtöne:





*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Dekorlasur





Holzlasur auf Acrylat- und Wasserbasis.

Innenbereich: Schützt vor Flecken, Schmutz und Staub. Vermindert deutlich die Holzvergilbung.
Außenbereich: Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV-Absorber.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 52C310

Bei der Verwendung im Außenbereich empfehlen wir einen Voranstrich mit Koralan® Imprägnier Grund Farblos.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Farbtöne:

Farblos [1]	Blassweiß	Opalweiß
Kalkweiß	Antikgrau	Esche
Kiefer	Altkiefer	Teak
Eiche hell	Eiche dunkel	Mahagoni
Palisander	Nussbaum	Ebenholz
Silber	Silbergrau	Anthrazit
Schwedenrot	Moosgrün	

[1] als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet

wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Dekorlasur Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Edelwachs





Farbtöne:





Premium-Holzwachs auf Wasserbasis, polierbar.

Schützt Holzoberflächen im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub. Vermindert deutlich die Holzvergilbung durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und eines speziellen UV-Absorbers.

Enthält hydrophobierende und schützende Wachse.

Zur dekorativen Oberflächenveredelung von Holz im Innenbereich, wie zum Beispiel Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Profilhölzern u. v. m.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: ND92UA

Aufbringmenge: ca. 60–80 ml/m² je Arbeitsgang

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Edelwachs Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®


Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Vergrauungslasur





Farbtöne:

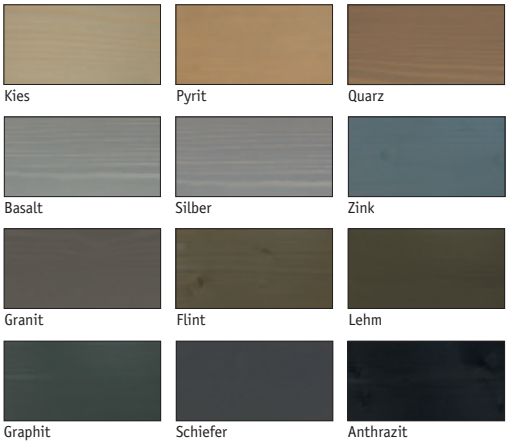

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile. Verleiht Holzoberflächen eine gleichmäßig graue Optik. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente und Gartenmöbel, geeignet.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 176PI5

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Koralan® Vergrauungslasur Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Designlasur





Farbtöne:



Effektlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von gestalterisch anspruchsvollen Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente geeignet.

Lasierend, wetterbeständig, mit Brillant-Effekt.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 3SYYVQ

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l



Koralan® Designlasur Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Color-Lasur





Farbtöne:



Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holz im Außenbereich, z. B. für Holz im Garten, Holzfassaden, Block- und Gartenhäuser und vieles mehr.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen), feuchtigkeitsregulierend.
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 85UC7P

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Koralan® Color-Lasur Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Außenfarbe





Wetterschutzfarbe auf Acrylat- und Wasserbasis.

Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich.

Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Weiß oder Farblos zu verwenden.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 72Y8RR

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Farbtöne:

Weiß	Brillantgelb	Gelb
Rot	Schwedenrot	Rotbraun
Dunkelbraun	Taubenblau	Blau
Kobaltblau	Grün	Moosgrün
Hellgrau	Dunkelgrau	Schwarz

stark wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 6–7 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Außenfarbe Sonderton





Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Isolierfarbe Weiß





Farbton:
Weiß

wasserabweisend | absperrend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Deckende Sperrgrundierung auf Wasserbasis.

Vermindert das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Weiß und Koralan® Außenfarbe zu verwenden. Auch im Innenbereich anwendbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 48MP9H

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Hirnholzschutz





Farbton:
Farblos

auf Wasserbasis | absperrend | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Versiegelung auf Wasserbasis.

Zur Behandlung von Hirnholzflächen.

Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes.
Vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: EG3EUQ

Aufbringmenge: ca. 150–200 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,25 l | 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Parkettlack





Farbton:

Farblos

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Z-157.10-36
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

hochabriebfest | wasserabweisend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 4 m² bei zwei Arbeitsgängen

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis. Seidenglänzend.

Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen wie z. B. Parkettböden, Dielen, Treppen.

Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel, etc.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-36 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)


Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: IOH71H

Aufbringmenge: ca. 250 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Holzentgrauer

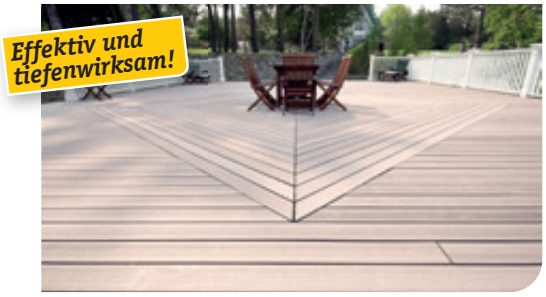



auf Wasserbasis | einfache Verarbeitung | 1 l reicht für ca. 8–12 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich, z. B. für Terrassendielen und vergraute Gartenmöbel. Der natürliche Holzfarbton von unbewittertem Holz wird wieder sichtbar.

Auf Oxalsäurebasis.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m² (Verdünnung je nach Grad der Verschmutzung)

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzreiniger





auf Wasserbasis | einfache Verarbeitung | 1 l reicht für ca. 8–12 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Terrassendielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Ideal als Vorbehandlung vor der Anwendung von Koralan® Holzöl oder Koralan® Holzöl Spezial.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m² (Verdünnung je nach Grad der Verschmutzung)

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koratect® Antibelag





auf Wasserbasis | einfache Verarbeitung | 1 l reicht für ca. 8–12 m²

Hochaktives Reinigungskonzentrat.

Zur Entfernung von Grünbelägen auf mineralischen Untergründen und Hölzern und zum Schutz von Baumaterialien. Gehwegplatten, Mauern, Ziegel oder Zäune werden mit Koratect® Antibelag mühelos von Grünbelägen befreit.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m² (Verdünnung je nach Grad der Verschmutzung)

BAuA-Registriernummer: N-113843*

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 25 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Cut & Protect





Farbtöne:





Beschichtungsmaterial auf Wasserbasis.

Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt. Besonders geeignet für Produkte aus Nadelholz.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Pilzbefall.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l

Zubehör

Hochwertiges und robustes Zubehör zum Reinigen und Pflegen von Holz.

KORA® Flächenstreicher

Ergonomische Fußbodenstreichbürste 15 cm breit, Besatz mit robuster Kunstfasermischung, Holzkörper, verzinkter Halter seitlich für KORA® Holzstiel. Ideal bei der Erstbeschichtung und Renovierung von z. B. Terrassendielen.



KORA® Schrubber

Schrubber 22 cm breit mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser, 5-reihig. 3-Seiten-Bart, mit Stielhalterung. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzoberflächen.



KORA® Bürste

Bürste mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzoberflächen.



KORA® Holzstiel

Robuster Holzstiel 140 cm lang / Ø 26 mm passend für Flächenstreicher und Schrubber.



KORA® Streichzubehör

Hochwertige Flach-, Rund-, Ring- und Heizkörperpinsel aus der Aqua-Serie der Marke Mesko® mit vollsynthetischer M3-Borstenmischung, stabilen Kunststofffassungen und ergonomischen Buchenholzgriffen.

Für präzise Detailarbeiten ebenso wie für großflächiges Streichen. Saubere, gleichmäßige Ergebnisse mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Beschichtungssystemen.









Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Tint-System

Basis-Produkte zum Abtönen von Fertigfarbtönen über das Koralan® Tint-System.

Als leistungsstarke all-in-one-Lösung bietet das **Koralan® Tint-System** alle Vorteile der Abtön-Technik am Point of Sale.

X-SMART® ist als vollautomatisches Farbmisch-System erste Wahl an allen Verkaufspunkten mit eingeschränktem Platzangebot. Günstig, effizient, schnell. Die „kleine“ Lösung für den Fachhandel!

Das optimale Pastensystem in bewährter **KORA®**-Qualität bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Farbtonvielfalt – bei geringer Lagerhaltung und minimalem Arbeitsaufwand.

Vor-Ort-Betreuung und technischer Service des **KORA®**-Teams sowie das perfekt abgestimmte Modulsystem gewährleisten einen reibungslosen Dauereinsatz. Sprechen Sie uns an!



Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Tint-System

Koralan® Außenfarbe Weiß

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß / Basis Farblos

Gebindegrößen: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l



Koralan® Color-Lasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l




Koralan® Dekorlasur Basis

Gebindegrößen: 0,73 l | 2,43 l | 9,70 l | 19,40 l



Koralan® Designlasur Basis

Gebindegrößen: 0,98 l | 2,45 l | 18,13 l



Koralan® Edelwachs Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l



Koralan® Holzöl Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l




Koralan® Vergrauungslasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Koralan® Holzöl-Spezial Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l



Koralan®

Anstrichprodukte auf Wasserbasis für den Schutz und zur dekorativen Behandlung von Hölzern in der Imkerei

Beutenschutz

Koralan® Beutenschutz-Farbe





Farbtöne:

Weiß | Gelb | Rot

Blau | Grün | Braun

stark wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | geprüft bienenverträglich | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis.

Deckender Schutzanstrich und dekorative Oberflächenveredelung für Holz und Styropor® (Polystyrol) im Außenbereich.

Schützt Bienenkästen und Beutenteile vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,375 l | 0,75 l | 2,5 l

Koralan® Beutenschutz-Lasur





Farbtöne:

Kiefer | Nussbaum | Tannengrün

stark wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | geprüft bienenverträglich | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzlasur auf Wasserbasis.

Für die Oberflächenveredelung und zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich. Schützt Holzbienenkästen, Beutenteile, Bienenhäuser und andereHolzbauteile in der Imkerei vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Koralan

Anstrichprodukte auf Wasserbasis für den Schutz und zur dekorativen Behandlung von Hölzern in der Imkerei

Beutenschutz

Koralan® Beutenschutz-Öl





Farbton:



Holzpflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Oberflächenveredelung und als Wetterschutz für Holzbienenkästen und Beutenteile, Bienenhäuser und andere Holzbauteile in der Imkerei. Enthält schützende Wachse.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug") gem. RL 2009/48/EG sowie die Vergabekriterien des **Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 12a.**

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l





www.blauer-engel.de/uz12a

Koralan® Futterzargen-Lack





Farbton:



Siegel-Lack auf Wasserbasis.

Farbloser Schutzanstrich zur Oberflächenversiegelung von Futterzargen und Futtertaschen aus Holz und Styropor® (Polystyrol) in der Imkerei.

Schützt die Futterzarge innen vor Nässe und Verschmutzung.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l



KORA®-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Koranol® Ib

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel **zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) nach DIN 68800-3,4.**
Gegen Hausbock-, Nage- und Splintholzkäfer.
Lösemittelhaltig, aromatenfrei.

Farbton: Farblos

Anwendungsmenge:
Sprühen, Streichen, Rollen:
- bekämpfend: 328 ml/m²
- vorbeugend: 195 ml/m²

Bohrlochbehandlung:
- bekämpfend und vorbeugend: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 0,75 l | 5 l | 20 l | 600 l | 1000 l

Koranol® Holzbau Grund

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel, lösemittelhaltig.
Schützt Holz vorbeugend vor holzverfärbenden und holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten.
Bekämpft holzzerstörende Insekten im Holz.
Auch gegen Termiten wirksam.

Zur Vorbeugung und Bekämpfung gemäß DIN 68800-3, 4.

Farbton: Farblos

Nur für berufsmäßige und industrielle Anwender.

Anwendungsmenge Gebrauchsklassen 1 bis 3:
Streichen/Rollen, Tauchen, Fluten, Sprühen:
- vorbeugend: 135–140 ml/m²; mit Termitenschutz 250 ml/m²
- bekämpfend: 350 ml/m²

Bohrlochbehandlung:
- bekämpfend und vorbeugend: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Korasit® MS

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Spezialprodukt auf Basis einer quaternären Ammoniumverbindung. Zur **Schwammsanierung nach DIN 68800-4** in allen Arten von Mauerwerk (z. B. Ziegel, Naturstein).
Gemäß Zulassung kann Korasit MS im Schaumverfahren oder durch Streichen, Spritzen (Sprühen), Bohrlochbehandlung Fluten angewendet werden.

Nur für berufsmäßige Verwender

Farbton: Farblos

Aufbringmenge: 50 g/m²

Gebindegrößen: 5 kg | 30 kg

Korasit® NG 10

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Anwendungsfertiges, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.
Auch gegen Termiten wirksam.

Nur für berufsmäßige Verwender

Anwendung: Streichen/Rollen, Tauchen

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe) und Braun (Kontrollfarbe)

Gebindegrößen: 5 kg | 25 kg

KORA®-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Xilix Gel

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserbasiertes, gelartiges Holzschutzmittel gegen holzzerstörende Insekten zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) gemäß DIN 68800 Teil 3 und 4. Farblos, anwendungsfertig.

Nur für berufsmäßige Verwender

Anwendungsmenge:
Streichen, Sprühen:
- bekämpfend: 142 g /m²; vorbeugend: 48 g/m²

Bohrlochbehandlung:
- bekämpfend und vorbeugend: 9 Löcher pro m²; 20 ml pro Bohrloch; 3 Bohrlöcher pro laufendem Meter

Gebindegröße: 5 l | 20 l

Koratect® HZS

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Konzentrat zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-10 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport“.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/lfdm Konzentrat pro 10 cm Wandstärke

Gebindegrößen: Auf Anfrage

Koratect® HSC

Hydrophobierende, wasserverdünnbare Creme.
Zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Hochkonzentriert, thixotrop, einfache und verlustfreie Anwendung.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-10 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport“.

Verbrauch: ca. 1 kg Konzentrat pro m² Mauerquerschnitt

Gebindegrößen: Auf Anfrage

KORA® Kunststoff-Injektor

Packer für drucklose und Niederdruckinjektion (z. B. in Ziegelmauerwerk). Mit Kugelventil, dieses sichert die Funktion in Form eines Rückschlagventils.

Das manuelle Versetzen der Packer sollte mittels Einschlagvorrichtung durchgeführt werden.

Durchmesser: 12 mm | **Länge:** 70 mm

Verpackung: PE-Beutel zu je 200 Stück

Empfohlener max. Arbeitsdruck: 10 MPa (100 Bar)

KORA® Einschlaghilfe

Für Kunststoffinjektoren.

Wirksames Hilfsmittel für das manuelle Setzen der Injektoren.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Korasit®

Holzschutzsalze und Farbpasten

Korasit® NG

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 4CS2AR

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe), Gelb, Grün, Braun und Grau (Kontrollfarben)

Gebindegrößen: 600 kg | 1000 kg

Korasit® NG 50

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe), Gelb, Grün, Braun und Grau (Kontrollfarben)

Gebindegrößen: 600 kg | 1000 kg

Korasit® KS2

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, **chromat- und borfreies** Holzschutzmittel auf Basis von Kupferkomplexverbindungen und einer hochwirksamen quaternären Ammoniumverbindung.

Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Farbton: Nicht angefärbt (nach Fixierung grün)

Gebindegröße: 1100 kg

Korasit® BSM-P

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Vorbeugender, temporärer Schutz von saftfrischem Holz gegen Bläue und Schimmel.

Gebindegröße: 1000 kg

Korasit® AS-O

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Vorbeugender, temporärer Schutz von saftfrischem Holz gegen Bläue und Schimmel.

Gebindegröße: 1050 kg

Korasit® Farbpasten

Farbpasten zum Anfärben von Korasit® Holzschutzsalz-Lösungen.

Koralan®

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Grundbeschichtungen

Koralan® GL 210

Farbgebender Holzgrund auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. Zäune, Sichtschutzelemente, Terrassendielen.
Schnell trocknend, lasierend, blockfest.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® GL 220

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: 48XQ7H (Farblos) 2DG7PJ (Weiß)

Bläueschutzgrundierung auf Acrylatbasis.
Zur industriellen und handwerklichen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Verarbeitung: Sprühtunnelverfahren, Streichautomat, VACUMAT©, Streichen, Tauchen und Fluten.
Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, blockfest.

Farbtöne: Farblos und Weiß, weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Zwischenbeschichtungen

Koralan® ZD 200

Weiße, spritzfertig eingestellte Zwischenbeschichtung auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holz für den Außenbereich. Wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

2-in-1-Beschichtungen

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan® UL 100

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.
Zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. Holzfassaden oder Fassadenprofile, Terrassenhölzer und KVD imprägniertes Holz.
Auch im Innenbereich anwendbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug") gem. RL 2009/48/EG sowie die Vergabekriterien des **Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 12a.**

Registriert bei DGNB/
Registrierungscode: XNG3WQ

Anwendung: Streichen, Tauchen, Spritzen, Fluten, Streichautomat, VACUMAT®

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

www.blauer-engel.de/uz12a

Koralan® UL 110

Holzlasur auf Naturölbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich. Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug") gem. RL 2009/48/EG.

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: F70S3I

Anwendung: Streichen, Tauchen, Spritzen, Fluten, Streichautomat, VACUMAT®

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UL 420

In Europa geprüft und zugelassen – Geprüftes Holzschutzmittel

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Registriert bei DGNB/Registrierungscode: F70S3I

Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen und handwerklichen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich.Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Anwendung: Sprühtunnelverfahren, Streichautomat, VACUMAT®, Streichen, Tauchen und Fluten.
Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, blockfest.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 100

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 110

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern und Paletten.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® TKF

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Alkydharzbasis zur industriellen, dekorativen Holzbeschichtung von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Endbeschichtungen

Koralan® ED 411

Deckende Endbeschichtung auf Acrylat- und Wasserbasis zur handwerklichen und industriellen Beschichtung von Holzbauteilen. Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich. Der Anstrichfilm ist vor Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt. Blockfest, wirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Anwendung: Streichen, Spritzen (Airless, Airmix, Aircoat), Rollen.

Farbtöne: Weiß (Sondertöne auf Anfrage).

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® ED 418

Deckende Endbeschichtung auf Acrylat- und Wasserbasis zur industriellen Beschichtung von Holzbauteilen, z. B. Brett- und Hobelware. Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich. Der Anstrichfilm ist vor Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt. Blockfest, wirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Anwendung: VACUMAT®, Streichautomat, Bürstenmaschine und Spritzanlage.

Farbtöne: Weiß (Sondertöne auf Anfrage).

Gebindegröße: 10 l | 20 l | 120 l

Koralan® EL 200

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innenbereich, polierfähig.
Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l

Koralan® EL 410

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innen- und Außenbereich von z. B. Leimbindern.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan® EL 510

Farblose, flutfähige Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Referenzen



Toskana Therme
Bad Orb



Sporthalle in Ell
Luxemburg



Kita Löwenzahn
Grenzach-Wyhlen



Praia Da Barra
Aveiro, Portugal



SOS-Kinderdorf
Schwarzwald, Sulzburg




Holzbau Bildungszentrum
Baden-Württemberg



Achterbahn „Colossos“
Heide Park Resort, Soltau



EWS Elektrizitätswerke
Schönau, Schwarzwald

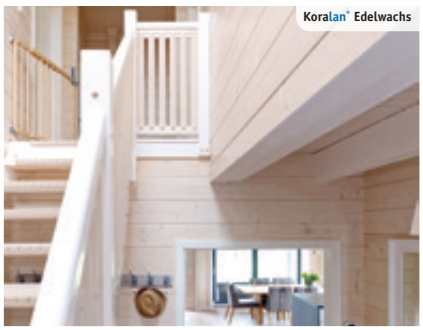

Ferienhaus von Butenas
Knüllwald

Mehr Infos unter **www.kora-holzschutz.de**



Karosserie Eisemann
Fellbach



Modulhaus von greenspaces+
Dortmund



Bürogebäude Stadtbahnhof
Freudenstadt



Holzgroßhandel Hilger Holz
Kall




Ferienhaus
Litauen



Seniorenzentrum Waldheim
Baiersbronn



Bauhof
Unterföhring

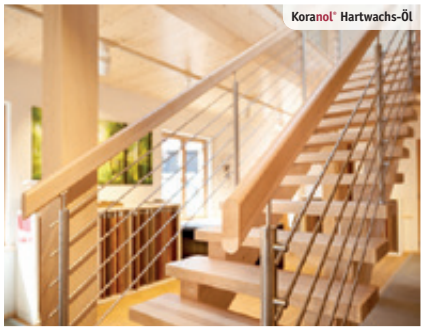

Ausstellungsgebäude Holz Gar
Egling



Adolf-Reichwein-Schule
Freiburg im Breisgau

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

Starker Holzschutz, starker Service:

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung die folgenden Lieferzeiten:

- **Standardartikel:**
  Bei Bestellung bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand in der Regel am folgenden Werktag.

Die **Lieferzeiten** von Kleinsendungen betragen bundesweit

- **Standard:** Zustellung Montag–Freitag innerhalb von zwei Werktagen
- **Express**[1]**:** Zustellung garantiert am Folgetag

Liefer- und Versandbedingungen für Deutschland:

- Bei Mengen **ab 20 l bzw. kg** erfolgt die Lieferung frei Haus.
- Für Sendungen im Standardversand **bis 10 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 19,95 €.
- Für Sendungen im Standardversand von **11 bis 19 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 24,95 €.
- Für Sendungen an eine abweichende Lieferanschrift beträgt die Pauschale 20,00 €.

[1] **Express 24 h**
Zustellung bis 12:00 Uhr zzgl. 40,95 € pro Auftrag oder
Zustellung am Folgetag zzgl. 25,95 € pro Auftrag.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Grundlage sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de

Bequem online im B2B-Profishop bestellen: shop.kora-holzschutz.de

Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Telefon: +49 2751 524-0
info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de

KORA® HOLZSCHUTZ
WIR MACHEN HOLZ STARK.